




ActionCush™ I Floor System

TIPO DE SISTEMA: FLOTANTE RESILIENTE

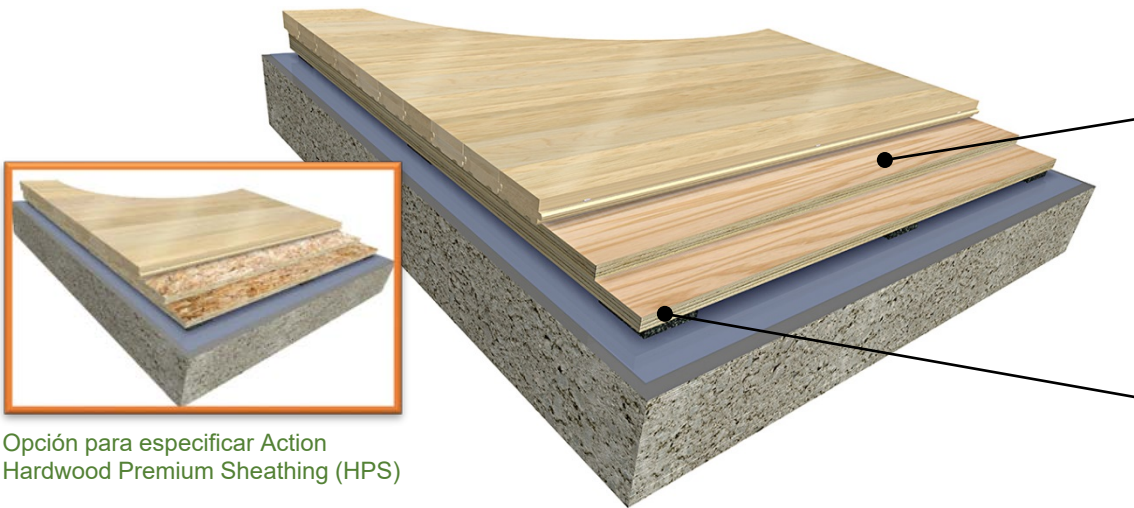

Fuerte, estable, doble capa de 15/32" (12 mm) de espesor Exposición APA 1 clasificación de revestimiento clasificación mínima de APA de 32/16

Pad Action E-Cush de 3/8" (10 mm) o Pad E-Cush opcional de 5/8" (16 mm)

Opción para especificar Action Hardwood Premium Sheathing (HPS)

MFMA MAPLE DURO DEL NORTE DE ACTION:

Largos Variables (RL)
Action Longitud larga (FJ) Tecnología de cresta de expansión (ERT)

AGENCIA DE PRUEBAS:

Certificado por ISSS

EL RENDIMIENTO CUMPLE O EXCEDE:

IHF
WHF

DIMENSIONES DE DUELA:

25/32" (20 mm): 2-1/8" (54 mm)
33/32" (27 mm): 2-3/8" (60 mm)

LEED:



FloorScore®-certified
Proprietary certified EPD®
FSC®-Certificación disponible en Maple y subpisos
Créditos MR: basados en productos, materiales seleccionados y ubicaciones de instalaciones

RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA:

- Estabilidad de doble capa de 15/32" (12 mm) en el sub piso
- Cumple con las normas SCORES
- El sistema presenta una altura de perfil bajo
- Sistema de revestimiento de doble capa de jugabilidad efectiva
- Superficie de juego uniforme y predecible
- Comuníquese con Action para conocer las variaciones del sistema para satisfacer otras necesidades de rendimiento de la mano de obra

- Ofrece una superficie uniforme, el sistema de piso se puede ajustar para cumplir con sus expectativas de rendimiento.
- Cuenta con la estabilidad y facilidad de uso comprobadas del diseño de contrapiso de revestimiento de doble capa de 15/32" (12 mm).
- El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente por las pautas de ISO 14040: 2006 e ISO 14044: 2006 Evaluación del ciclo de vida (LSA) que confirman una huella de carbono negativa.
- La evaluación de carbono debe ser inclusiva y basada en todas las instalaciones corporativas, oficinas y plantas.
- El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente según las pautas del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero del Instituto de Recursos Mundiales ISO 14064-1:2006, Alcance 1, 2 y 3.
- El fabricante y el piso deben estar registrados en la Base de datos de productos de la Colaboración para Escuelas de Alto Rendimiento (CHPS).
- El fabricante del sistema de piso debe proporcionar una evaluación del ciclo de vida y una declaración ambiental del producto (EPD®) de acuerdo con la regla de categoría de producto, versión 2.2014.
- El fabricante del sistema de piso debe tener la certificación FloorScore® de acuerdo con CDPH 01350.

Novandi S. de R.L. de C.V.

Calle 8 #8 A Col. Alce Blanco, Naucalpan,

Estado de México CP 53370

Tel.: 55 5359 0547

ventas@pisosnovandi.comwww.pisosnovandi.com