
FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA

ActionCush™ I Floor System

TIPO DE SISTEMA: FLOTANTE RESILIENTE



Opción para especificar Action Hardwood Premium Sheathing (HPS)

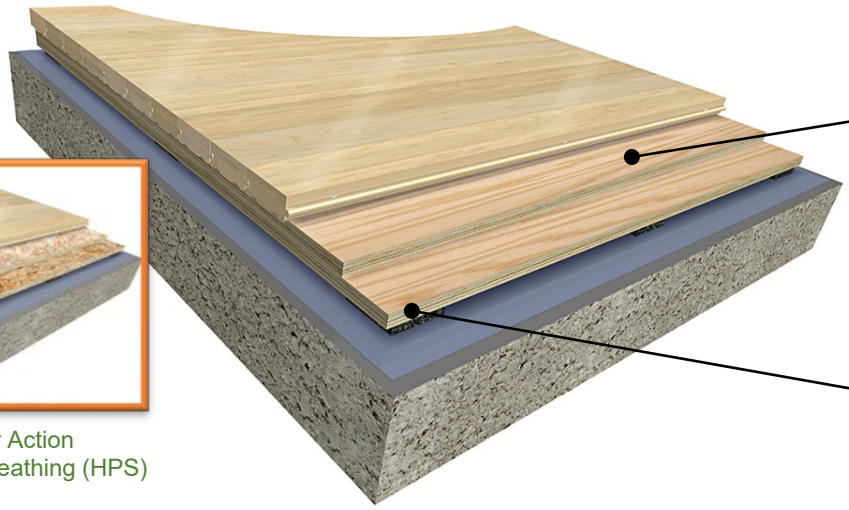


Fuerte, estable, doble capa de 15/32” (12 mm) de espesor Exposición APA 1 clasificación de revestimiento clasificación mínima de APA de 32/16

Pad Action E-Cush de 3/8” (10 mm) o Pad E-Cush opcional de 5/8” (16 mm)

MFMA MAPLE DURO DEL NORTE DE ACTION:	Largos Variables (RL) Action Longitud larga (FJ) Tecnología de cresta de expansión (ERT)
AGENCIA DE PRUEBAS:	Certificado por ISSS
EL RENDIMIENTO CUMPLE O EXCEDE:	IHF WHF
DIMENSIONES DE DUELA:	25/32” (20 mm): 2-1/8” (54 mm) 33/32” (27 mm): 2-3/8” (60 mm)
LEED:	FloorScore®-certified Proprietary certified EPD® FSC®-Certificación disponible en Maple y subpisos Créditos MR: basados en productos, materiales seleccionados y ubicaciones de instalaciones
RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA:	• Estabilidad de doble capa de 15/32” (12 mm) en el sub piso • Cumple con las normas SCORES • El sistema presenta una altura de perfil bajo • Sistema de revestimiento de doble capa de jugabilidad efectiva • Superficie de juego uniforme y predecible • Comuníquese con Action para conocer las variaciones del sistema para satisfacer otras necesidades de rendimiento de la mano de obra

- Ofrece una superficie uniforme, el sistema de piso se puede ajustar para cumplir con sus expectativas de rendimiento.
- Cuenta con la estabilidad y facilidad de uso comprobadas del diseño de contrapiso de revestimiento de doble capa de 15/32” (12 mm).
- El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente por las pautas de ISO 14040: 2006 e ISO 14044: 2006 Evaluación del ciclo de vida (LSA) que confirman una huella de carbono negativa.
- La evaluación de carbono debe ser inclusiva y basada en todas las instalaciones corporativas, oficinas y plantas.
- El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente según las pautas del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero del Instituto de Recursos Mundiales ISO 14064-1:2006, Alcance 1, 2 y 3.
- El fabricante y el piso deben estar registrados en la Base de datos de productos de la Colaboración para Escuelas de Alto Rendimiento (CHPS).
- El fabricante del sistema de piso debe proporcionar una evaluación del ciclo de vida y una declaración ambiental del producto (EPD®) de acuerdo con la regla de categoría de producto, versión 2.2014.
- El fabricante del sistema de piso debe tener la certificación FloorScore® de acuerdo con CDPH 01350.

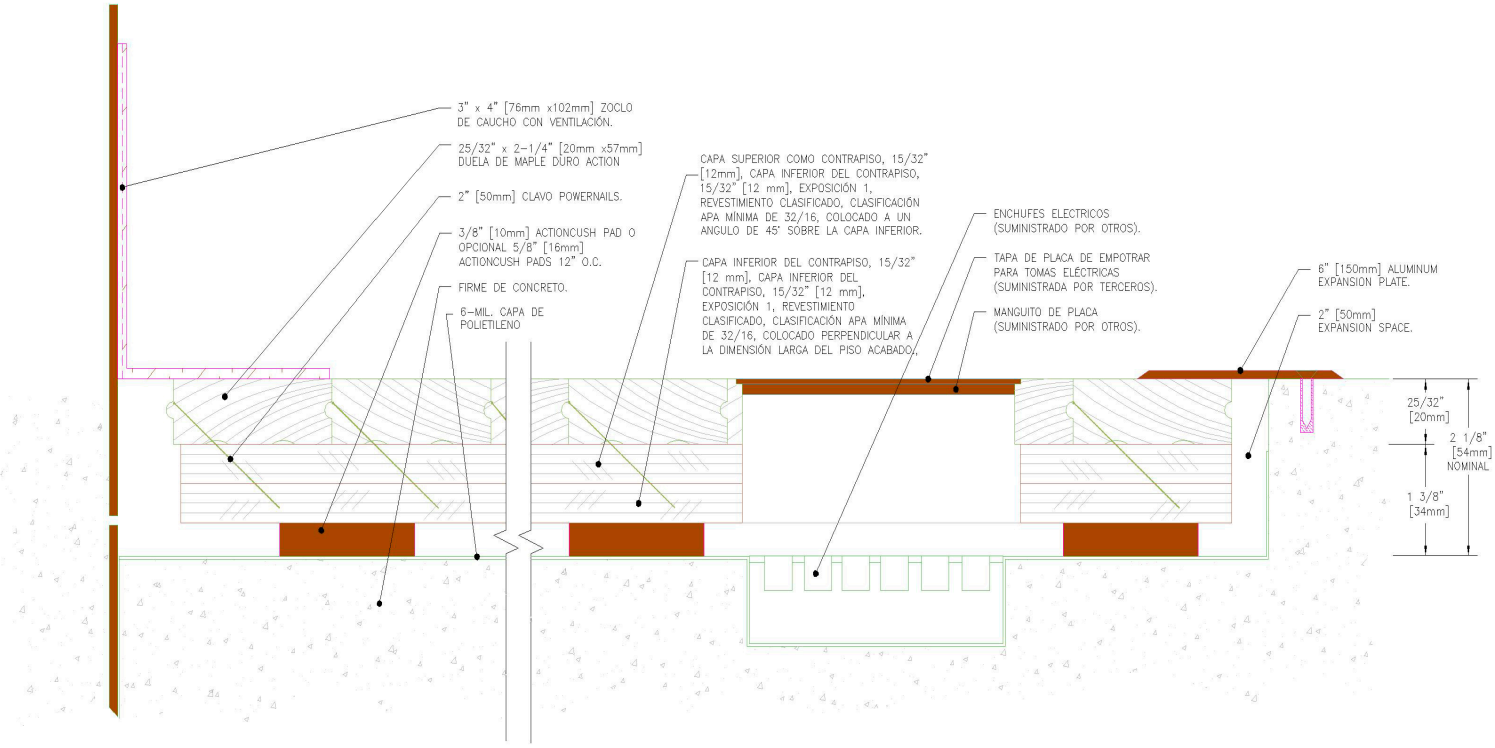

ActionCush_I

2016.12.28

Novandi S. de R.L. de C.V.
Calle 8 #8 A Col. Alce Blanco, Naucalpan,
Estado de México CP 53370
Tel.: 55 5359 0547
ventas@pisosnovandi.com
www.pisosnovandi.com