
FICHA TECNICA DEL SISTEMA

ActionCush II™ Floor System

TIPO DEL SISTEMA: FLOTANTE RESILENTE



Opción para especificar Action Hardwood Premium Sheathing (HPS)

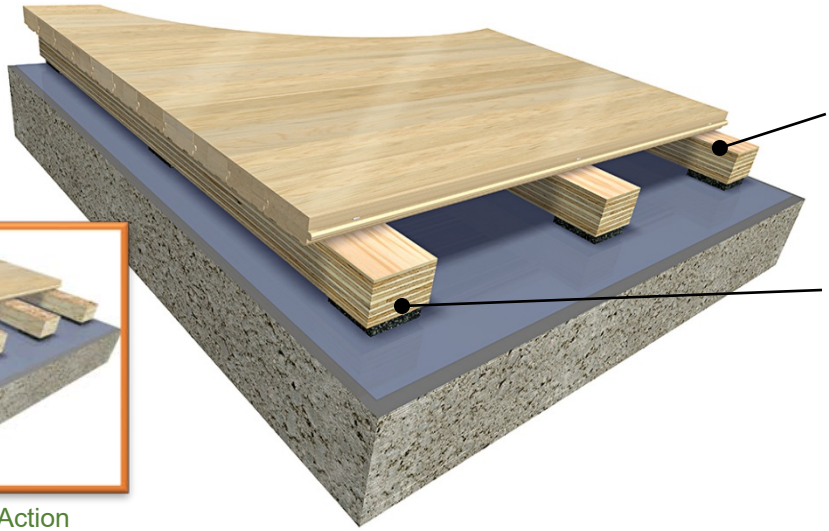

Subpiso de bastidores laminado 1 1/2" x 2 1/2" x 8'


PAD Action E-Cush de 3/8" (10 mm) o PAD de caucho natural ATII de 7/16" (11 mm)

DUELA ACTION MFMA NORTHERN HARD MAPLE :	Longitud aleatoria (RL) Acción Longitud larga (FJ) Tecnología de cresta de expansión (ERT)
AGENCIA DE PRUEBA:	Certificado de ISSS
EL RENDIMIENTO CUMPLE O EXCEDE:	
ESPESOR DUELA: ALTURA DEL SISTEMA:	25/32” (20 mm): 2-5/8” (68 mm) 33/32” (27 mm): 2-7/8” (73 mm)
LEED:	Certificado FloorScore® EPD® patentado certificado Maple certificado por FSC® y contrapiso disponibles Créditos MR: basados en productos, materiales seleccionados y ubicaciones de instalaciones

RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA:

- Diseño de bastidores laminado flotante resistente
- Sistema común para sedes de squash y racquetball
- compatible con SCORES
- El sistema cuenta con una altura de perfil alto
- Sistema rentable con bastidores laminados
- Comuníquese con Action para obtener variaciones del sistema que satisfagan otras necesidades de losa o rendimiento

- Ofrece una superficie uniforme que cumple con las expectativas de jugabilidad.
- Cuenta con bastidores laminadas que son uniformes sin torceduras ni arcos que se encuentran en las bastidores SPF.
- El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente por las pautas de ISO 14040: 2006 e ISO 14044: 2006 Evaluación del ciclo de vida (LSA) que confirman una huella de carbono negativa.
- La Evaluación de Carbono debe ser inclusiva y basada en todas las instalaciones corporativas, oficinas y plantas.
- El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente según las pautas del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero del Instituto de Recursos Mundiales ISO 14064-1:2006, Alcance 1, 2 y 3.
- El fabricante y el piso deben estar registrados en la Base de datos de productos de la Colaboración para Escuelas de Alto Rendimiento (CHPS).
- El fabricante del sistema de piso debe proporcionar una evaluación del ciclo de vida y una declaración ambiental del producto (EPD®) de acuerdo con la regla de categoría de producto, versión 2.2014.
- El fabricante del sistema de piso debe tener la certificación FloorScore® de acuerdo con CDPH 01350.

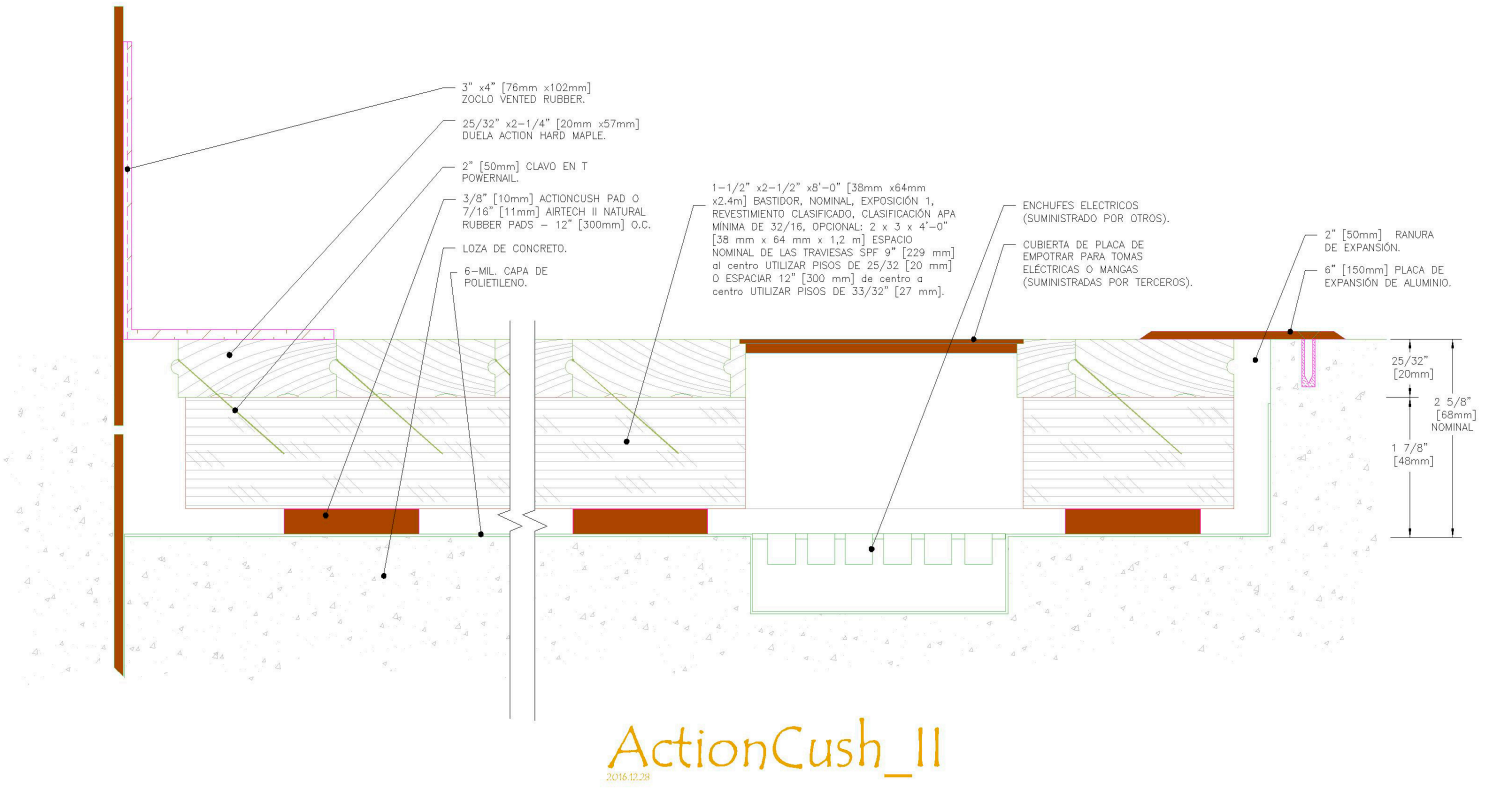

Novandi S. de R.L. de C.V.
Calle 8 #8 A Col. Alce Blanco, Naucalpan,
Estado de México CP 53370
Tel.: 55 5359 0547
ventas@pisosnovandi.com
www.pisosnovandi.com