
ActionCush II Plus™ Floor System

TIPO DE SISTEMA: FLOTANTE RESILENTE

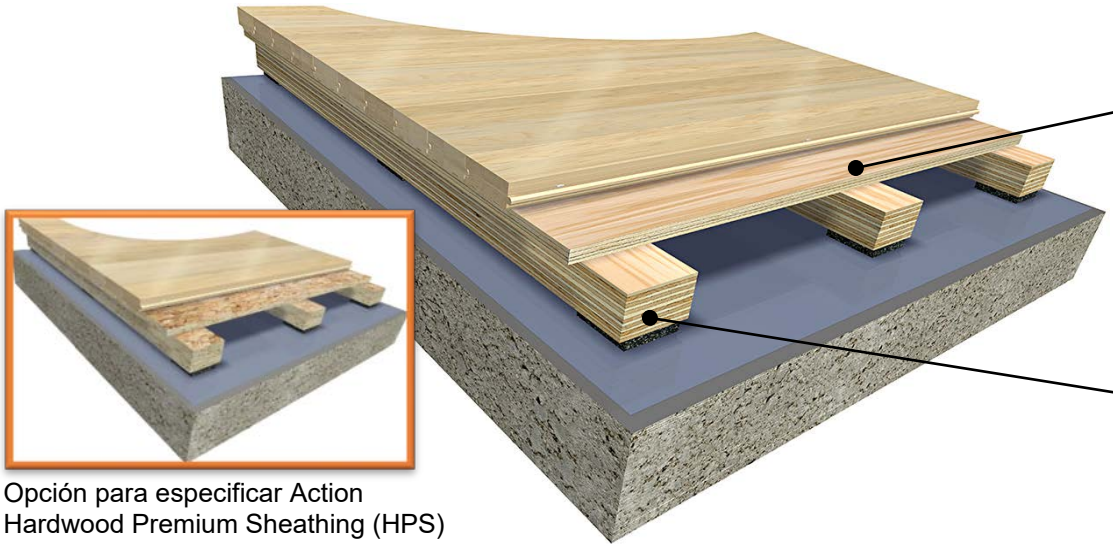

Opción para especificar Action Hardwood Premium Sheathing (HPS)

Durmientes acolchados laminados resistentes con plataforma de 15/32" (12 mm) de espesor, revestimiento con clasificación de exposición 1 de APA, clasificación mínima de tramo de APA de 32/16


Pad Action E-Cush 3/8" (10 mm) o Pad 7/16" (11mm) AT II de caucho natural

MFMA HARD MAPLE DE ACTION:	Todos Largos (TL) 2 1/4" y 1 1/2" x 25/32" (5.71 y 3.81 cm x 1.98mm)
AGENCIA DE PRUEBAS:	Certificado por ISSS
EL RENDIMIENTO CUMPLE O EXCEDE:	FIBA, IHF, WSF
ESPESOR DUELA: ALTURA DEL SISTEMA	25/32" (20 mm): 3-1/8" (79 mm) 33/32" (27 mm): 3-3/8" (86 mm)
LEED:	FloorScore®-certificado Proprietary certificado EPD® FSC®-Maple certificado y contrapiso disponibles MR credits – basado en productos, materiales seleccionados y ubicaciones de instalaciones

RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA:

- Diseño de bastidores resistente flotante
- Excelente bote de pelota
- Cumple con SCORES
- El sistema presenta una altura de perfil alto
- Sistema rentable con durmientes laminados con revestimiento de subsuelo continuo
- Comuníquese con Action para conocer las variaciones del sistema para cumplir con otros necesidades de losa o rendimiento

- Ofrece una superficie uniforme, el sistema de piso se puede ajustar para cumplir con sus expectativas de rendimiento.
- Presenta la jugabilidad de durmientes laminados con una capa de revestimiento de 15/32” (12 mm) con clasificación APA.
- El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente por las pautas de ISO 14040: 2006 e ISO 14044: 2006 Evaluación del ciclo de vida (LSA) que confirman una huella de carbono negativa.
- La Evaluación de Carbono debe ser inclusiva y basada en todas las instalaciones corporativas, oficinas y plantas.
- El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente según las pautas del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero del Instituto de Recursos Mundiales ISO 14064-1:2006, Alcance 1, 2 y 3.
- El fabricante y el piso deben estar registrados en la Base de datos de productos de la Colaboración para Escuelas de Alto Rendimiento (CHPS).
- El fabricante del sistema de piso debe proporcionar una evaluación del ciclo de vida y una declaración ambiental del producto (EPD®) de acuerdo con la regla de categoría de producto, versión 2.2014.
- El fabricante del sistema de piso debe tener la certificación FloorScore® de acuerdo con CDPH 01350.

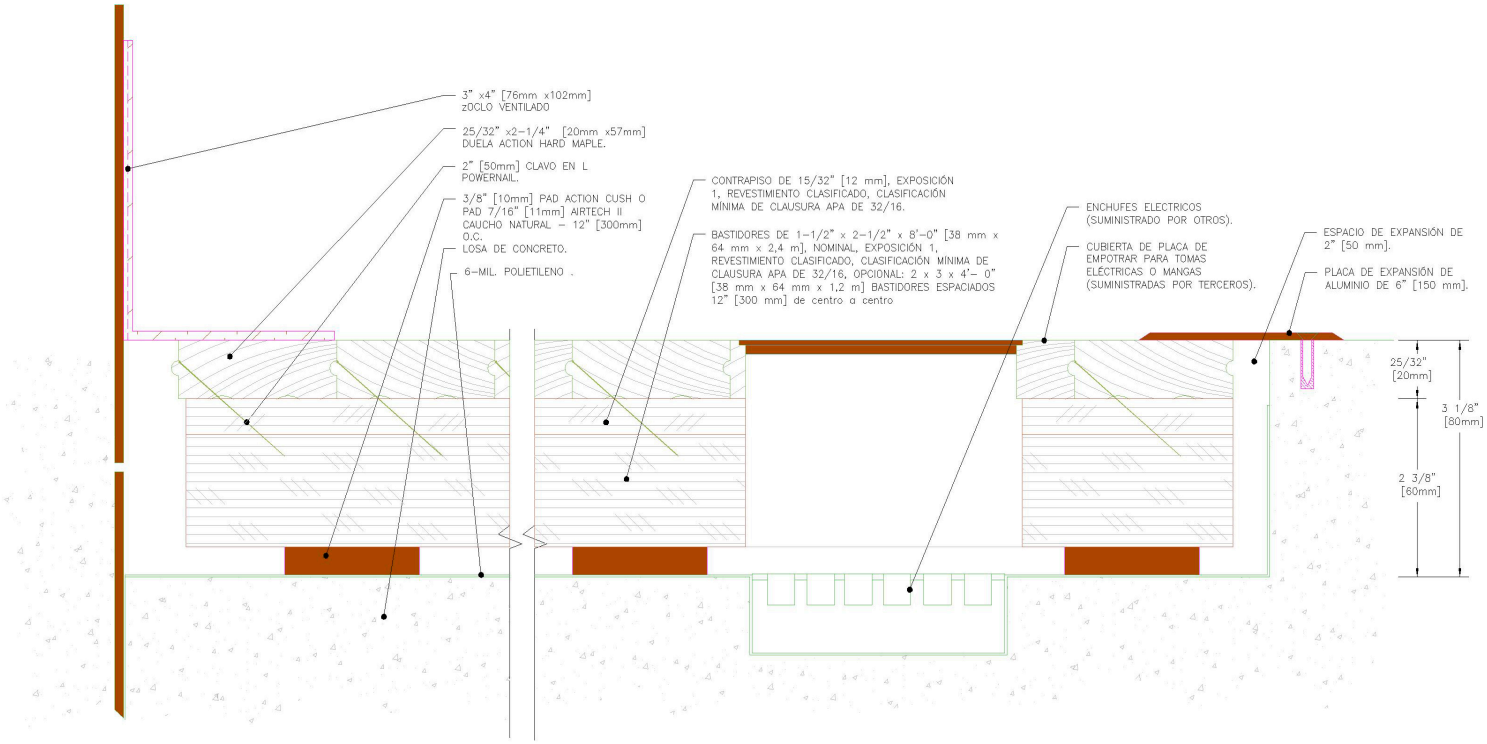

ActionCush_II_Plus

2016.12.28

Novandi S. de R.L. de C.V.
Calle 8 #8 A Col. Alce Blanco, Naucalpan,
Estado de México CP 53370
Tel.: 55 5359 0547
ventas@pisosnovandi.com
www.pisosnovandi.com