

Action Interloc I™ Floor System

TIPO DE SISTEMA: FLOTANTE RESILENTE

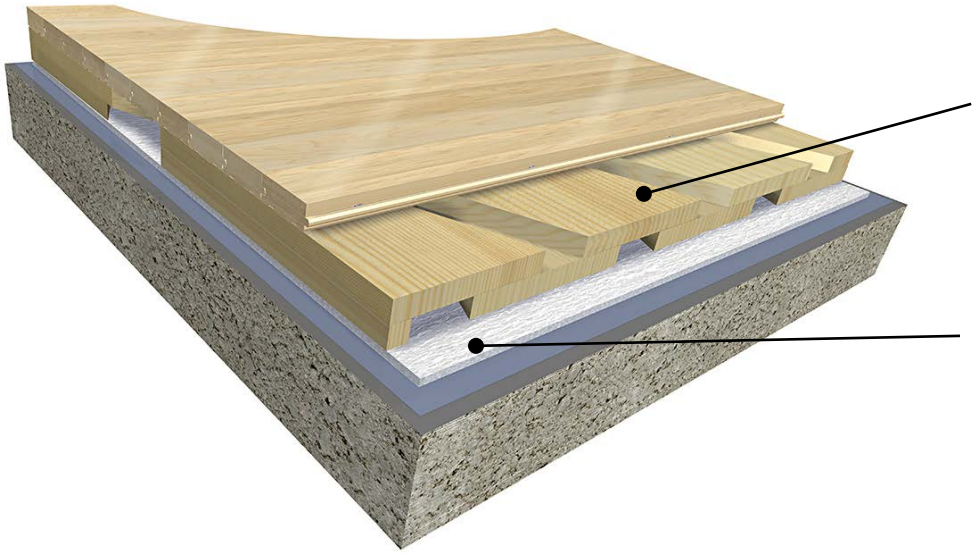

MFMA MAPLE DURO DEL NORTE DE ACTION:	Longitud variados (RL) Acción Longitud larga (FJ) Tecnología de cresta de expansión (ERT)
AGENCIA DE PRUEBAS:	Certificado por ISSS
EL RENDIMIENTO CUMPLE O EXCEDE:	ASTM - F2772
ESPESOR DUELA: ALTURA DEL SISTEMA CON BAJO PISO DE 1/4” (6 mm):	25/32” (20 mm): 2-1/2” (64 mm) 33/32” (27 mm): 2-3/4” (70 mm)
LEED:	Certificado FloorScore® EPD® patentado certificado Arce certificado por FSC® y contrapiso disponibles Créditos MR: basados en productos, materiales seleccionados y ubicaciones de instalaciones
RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA:	• Superficie de juego uniforme • Excelente bote de pelota • Cumple con SCORES • El sistema de subpiso de doble capa 1x6 maximiza la consistencia de la superficie de juego

- Action Interloc tiene un diseño de contrapiso continuo comprobado que brinda un excelente rendimiento atlético con la integridad estructural para soportar cargas rodantes pesadas.
- Action InterLoc está disponible en varias configuraciones, consulte las especificaciones individuales de Action InterLoc I, InteLoc II, InterLoc LP e InterLoc Plus para obtener información sobre componentes y ensamblajes.
- El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente por las pautas de ISO 14040: 2006 e ISO 14044: 2006 Evaluación del ciclo de vida (LSA) que confirman una huella de carbono negativa.
- La Evaluación de Carbono debe ser inclusiva y basada en todas las instalaciones corporativas, oficinas y plantas.
- El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente según las pautas del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero del Instituto de Recursos Mundiales ISO 14064-1:2006, Alcance 1, 2 y 3.
- El fabricante y el piso deben estar registrados en la Base de datos de productos de la Colaboración para Escuelas de Alto Rendimiento (CHPS).
- El fabricante del sistema de piso debe proporcionar una evaluación del ciclo de vida y una declaración ambiental del producto (EPD®) de acuerdo con la regla de categoría de producto, versión 2.2014.
- El fabricante del sistema de piso debe tener la certificación FloorScore® de acuerdo con CDPH 01350.

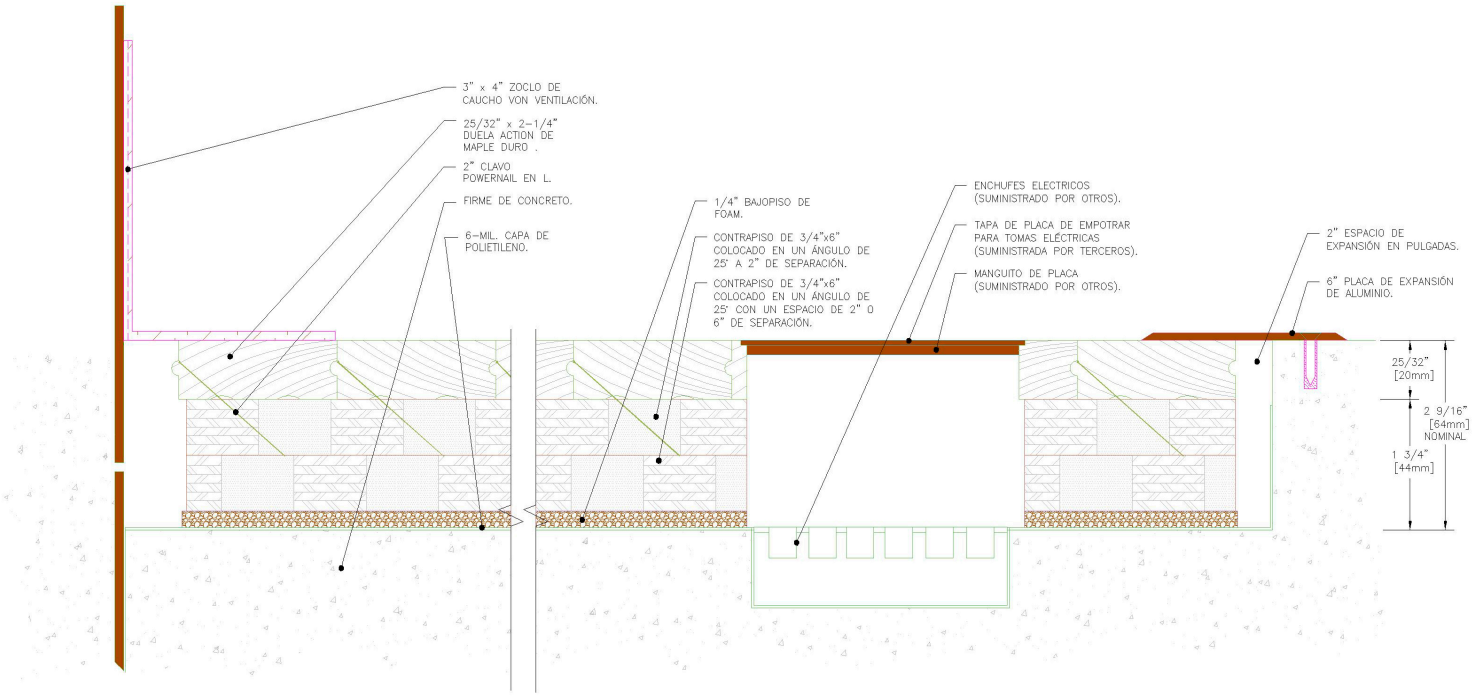

Action_Interloc_I

2016.12.20

Novandi S. de R.L. de C.V.
Calle 8 #8 A Col. Alce Blanco, Naucalpan,
Estado de México CP 53370
Tel.: 55 5359 0547
ventas@pisosnovandi.com
www.pisosnovandi.com