
FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA

Pro Air WBS

TIPO DE SISTEMA: FLOTANTE RESILIENTE

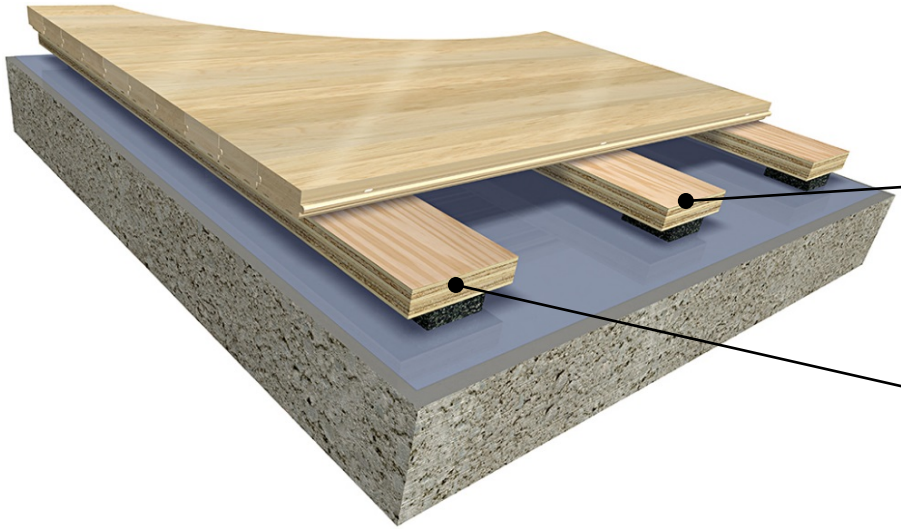


Los bastidores laminados de cuerpo ancho brindan un sistema con resistencia dimensional y estabilidad

5/8" (16mm) ActionCush "E" Pad

MFMA DUELA DE MAPLE DURO DE ACTION:	Longitud variable (RL) Acción Longitud larga (FJ) Tecnología de cresta de expansión (ERT)
AGENCIA DE PRUEBAS:	Certificado por ISSS
EL RENDIMIENTO CUMPLE O EXCEDE:	Certificación EN 14904 tipo 4 Certificación FIBA DIN 18032-2
ESPESOR DUELA: ALTURA DEL SISTEMA:	25/32" (20 mm): 2-1/4" (57 mm) 33/32" (27 mm): 2-1/2" (64 mm)
LEED:	FloorScore®-certified Proprietary certified EPD® FSC®-certified Maple and Subfloor available MR credits – based on products, selected materials and facility locations
RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DEL SISTEMA:	• Sistema de bastidores hechos en fábrica • Jugabilidad y rendimiento excepcionales • Baja altura del perfil del sistema

3D BIM files online now see us at Sweets.com

- El sistema de piso Action Pro Air WBS utiliza almohadillas ActionCush "E" de Action, lo que da como resultado un sistema de piso con una jugabilidad y un rendimiento excepcionales.
- Los durmientes de cuerpo ancho manufacturados en nuestra fábrica y la construcción de la almohadilla ActionCush "E" mantienen la altura del perfil al mínimo.
- El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente por las pautas de ISO 14040: 2006 e ISO 14044: 2006 Evaluación del ciclo de vida (LSA) que confirman una huella de carbono negativa.
- La Evaluación de Carbono debe ser inclusiva y basada en todas las instalaciones corporativas, oficinas y plantas.
- El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente por las pautas del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero del Instituto de Recursos Mundiales ISO 14040-2006, Alcance 1, 2 y 3.
- El fabricante y el piso deben estar registrados en la Base de datos de productos de la Colaboración para Escuelas de Alto Rendimiento (CHPS).
- El fabricante del sistema de piso debe proporcionar una evaluación del ciclo de vida y una declaración ambiental del producto (EPD®) de acuerdo con la regla de categoría de producto, versión 2.2014.
- El fabricante del sistema de piso debe tener la certificación FloorScore® de acuerdo con CDPH 01350.

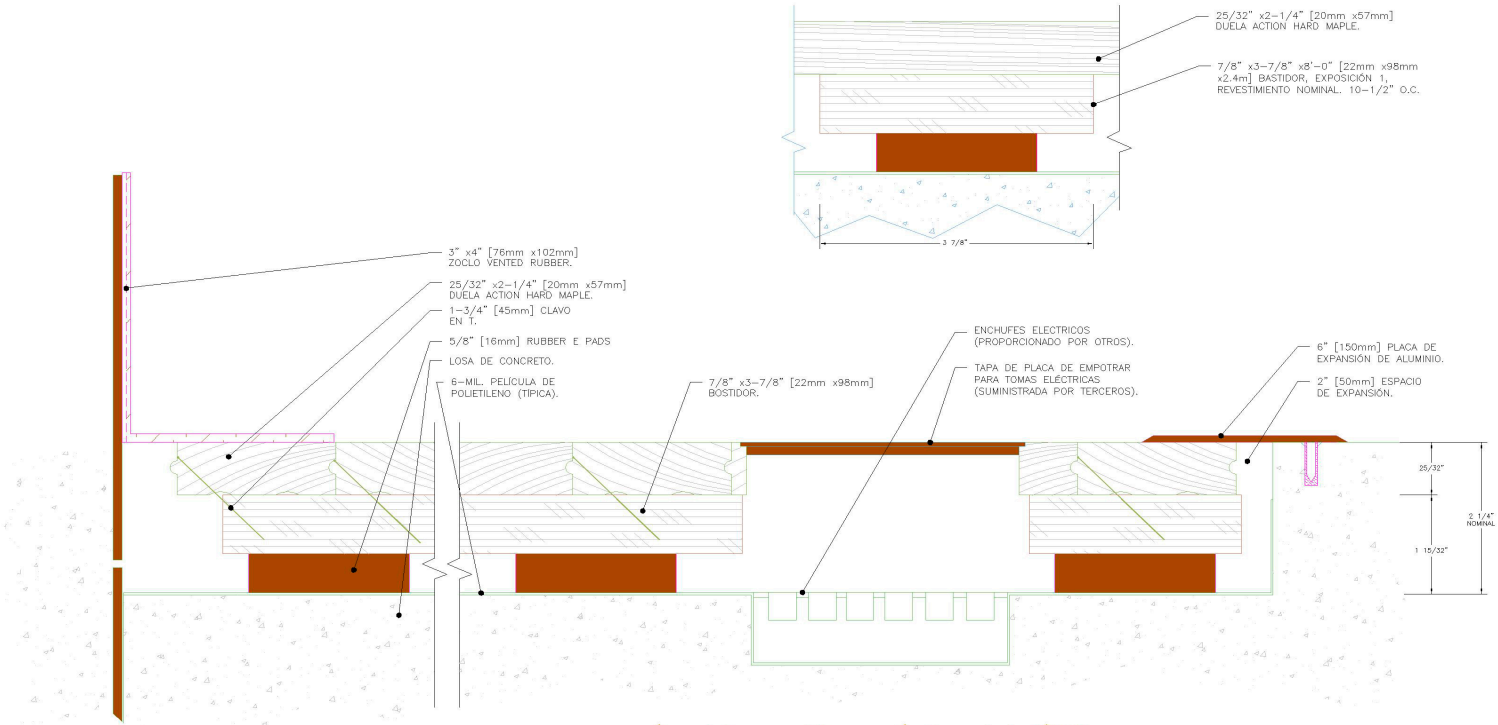

ActionProAir_WBS
Sección a lo largo de la habitación

Novandi S. de R.L. de C.V.
Calle 8 #8 A Col. Alce Blanco, Naucalpan,
Estado de México CP 53370
Tel.: 55 5359 0547
ventas@pisosnovandi.com
www.pisosnovandi.com